



NÁVOD K MONTÁŽI

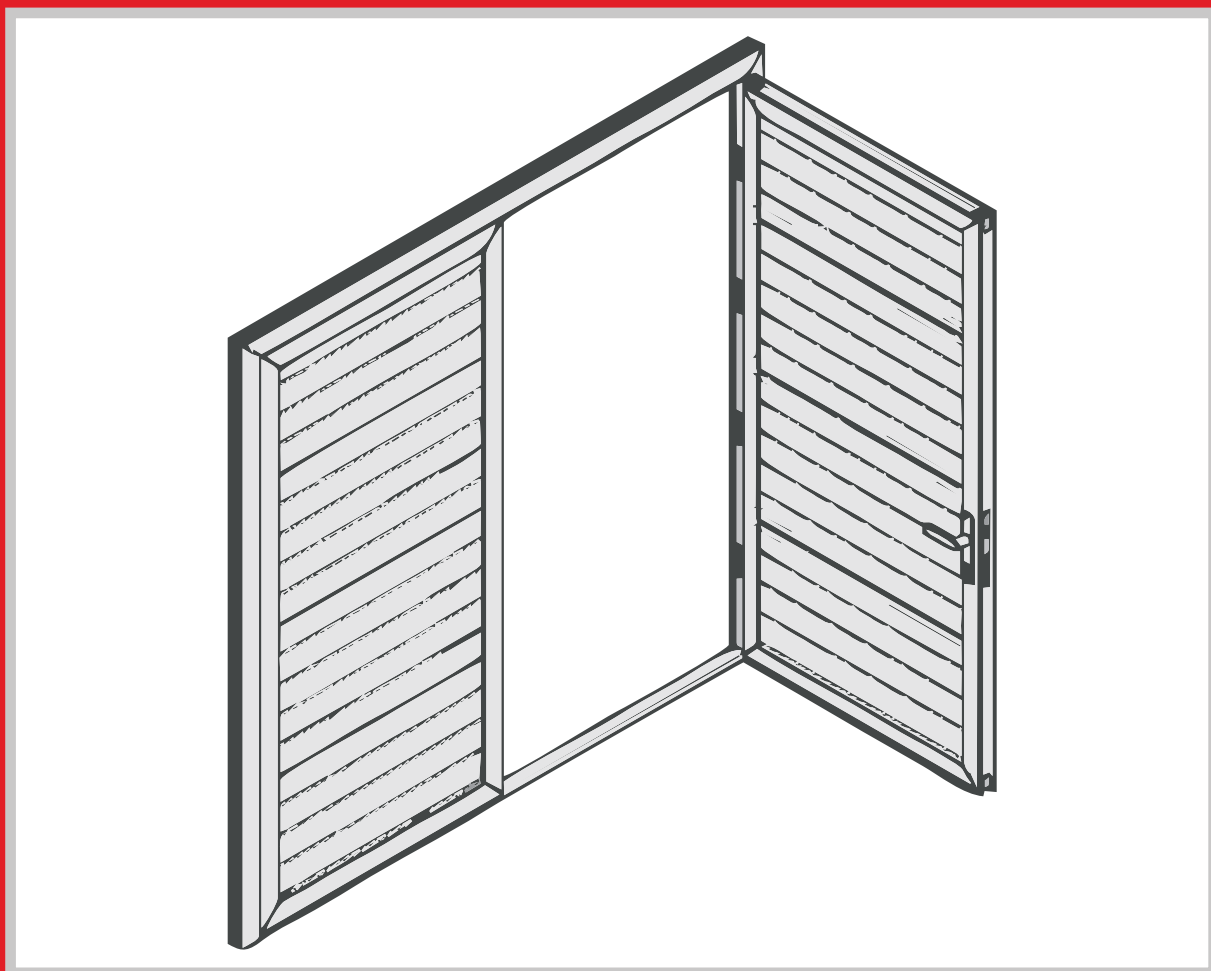

 **LOMAX®**

- Dvoukřídlová vrata AL rám/zárubeň

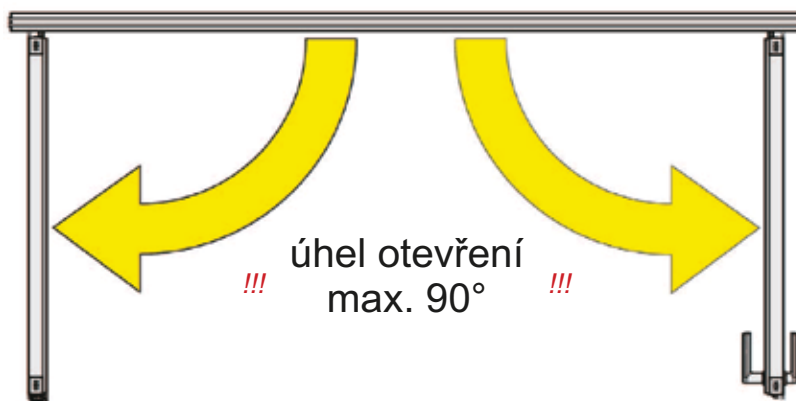


VEN OTEVÍRAVÉ

VEN OTEVÍRAVÉ

PRAVÉ PROVEDENÍ

LEVÉ PROVEDENÍ

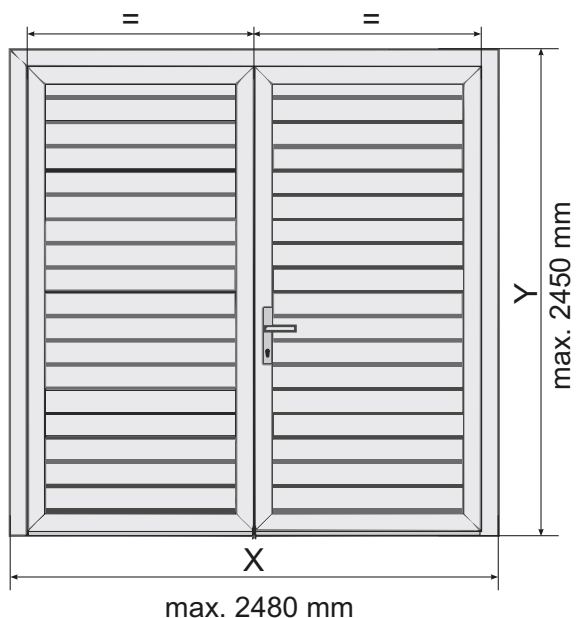

- Nainstalovaný hliníkový rám musí splňovat podmínky vodorovnosti a svislosti. I drobná odchylka od vodorovného/svislého směru může způsobit nesprávnou funkci vrat.

- Práh hliníkového rámu musí ležet na finální vodorovné podlaze a musí být k podlaze přikotven.

- Při instalaci vrat se musí postupovat tak, aby vratové křídlo nezůstalo plnou vahou viset pouze na jednom pantu. Tímto by mohl být pant poškozen.

- V případě nejasností při montáži kontaktujte dodavatele vrat.

