


MONTÁŽNÍ NÁVOD

**NOSNÝ
ROLETOVÝ A ŽALUZIOVÝ
PŘEKLAD HELUZ**

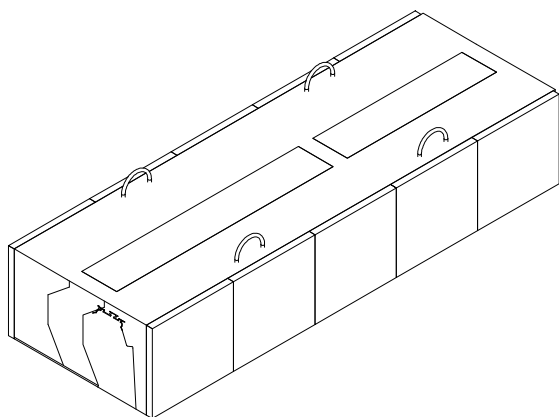


ND FEE

OBSAH

Důležité body	3
Schémata uložení překladů s různým typem ovládání stínících prvků	4
Přesah překladu pro zateplovací systémy	5
Provedení cementového lože	6
Velikost schránek pro výstroj překladu	7
Základní konstrukční schéma s osazenou roletou	8
Základní konstrukční schéma pro žaluzie	10
Základní konstrukční schéma pro žaluzie - vysoká okna	11
Varianty osazení vodicích lišt - předokenní roleta (220 mm)	12
Varianty osazení vodicích lišt - předokenní žaluzie (220 mm)	13
Osazení překladu šířky 490 mm	14
Doporučení dodavatelé stínící techniky	15

DŮLEŽITÉ BODY


1. Překlady se ukládají do systémové malty HELUZ Trend případně do vápenocementové malty M10 min. tl. 6 mm.
2. Překlady se osazují zavěšením za montážní oka, které se po osazení překladů odříznou.
3. Minimální délka uložení překladů na zdivo je 200 mm.
4. Délka uložení se odvíjí i od způsobu ovládání stínící techniky. Zvláštní důraz je kladen na dokonalou rovinatost osazení překladu, pro bezproblémovou montáž žaluzií a rolet.
5. **Je zakázáno provádět jakékoli úpravy tvaru nebo délky roletového překladu!**
6. Poškozené překlady se nesmí do stavby zabudovat.
7. Pokud není znám typ stínících prvků před montáží oken, tak se rám oken osazuje 220 mm od vnějšího líce překladu.
8. Pokud budou použity výhradně rolety, pak se doporučuje rám okna osadit ve vzdálenosti 165 mm od vnějšího líce roletového překladu.
9. Při osazování překladů do stěn je nutné dodržovat související normy a obecné požadavky pro řádnou stavební praxi.
10. **Všechny rozměry týkající se usazení stínící techniky se měří od exteriérové hrany roletového překladu!**



SCHÉMATA ULOŽENÍ PŘEKLADŮ S RŮZNÝM TYPEM OVLÁDÁNÍ STÍNÍCÍCH PRVKŮ


OVLÁDÁNÍ KLIKOU

- doporučená délka uložení překladu je na straně ovládání 200 - 325 mm

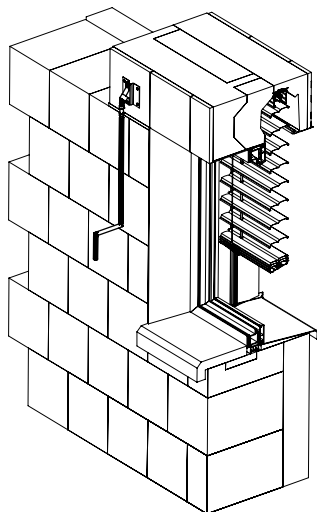


OVLÁDÁNÍ ELEKTROMOTOREM

- doporučená délka uložení překladu je 200 - 325 mm

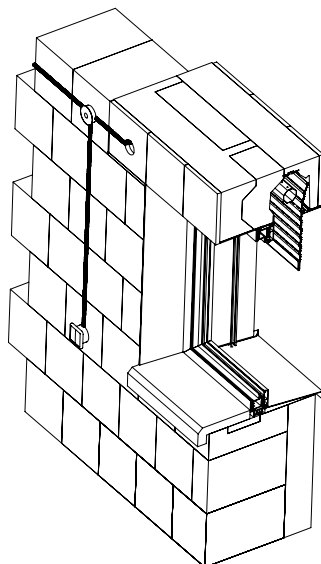


OVLÁDÁNÍ POPRUHEM

- doporučená délka uložení překladu je na straně ovládání 200 - 325 mm

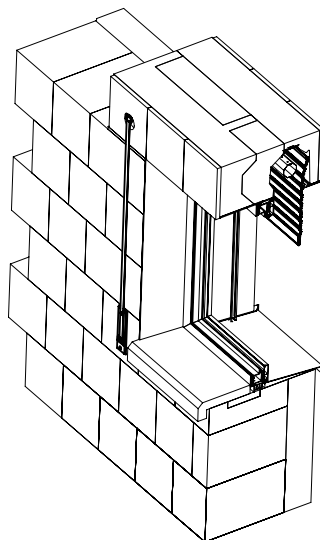


PŘESAH PŘEKladU PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

- přesah překladu pro zateplovací systémy je možný až **150 mm**
- např. na zdivo tloušťky 300 mm se může použít překlad šířky 440 mm poté je přesah 140 mm

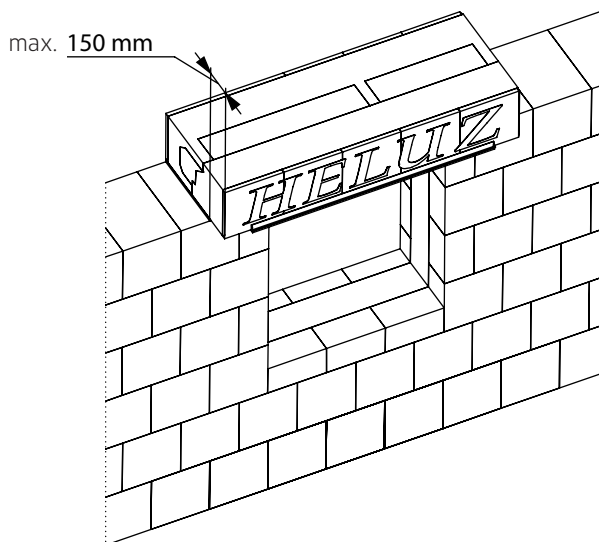

Max. předsažení roletového překladu 150 mm u zdiva s kontaktním zateplovacím systémem (KZS)

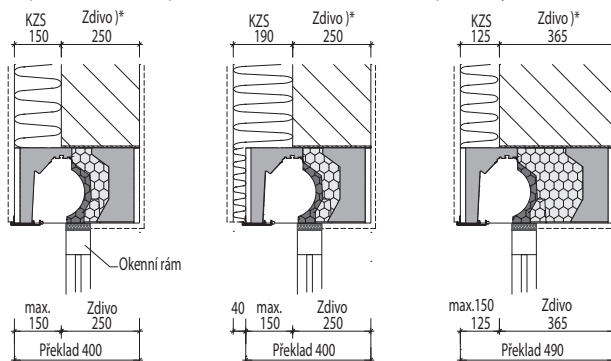


)* - U předsažených žaluziových překladů nutno posoudit také zdivo z hlediska únosnosti a stability proti překlolení

PROVEDENÍ CEMENTOVÉHO LOŽE

PRO OVLÁDÁNÍ KLIKOU, POPRUHEM

MALTOVÉ LOŽE


z malty HELUZ TREND nebo M 10

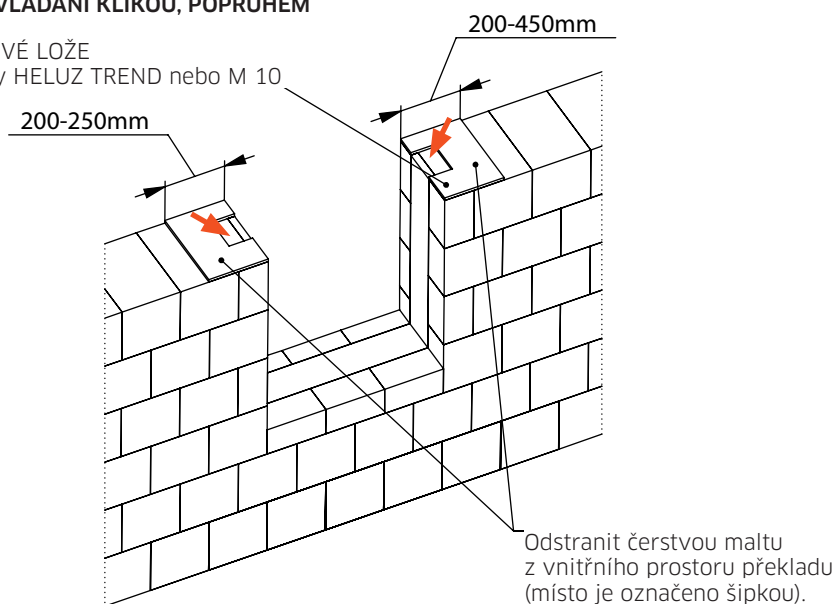

PRO OVLÁDÁNÍ ELEKTROMOTOREM

MALTOVÉ LOŽE


z malty HELUZ TREND nebo M 10

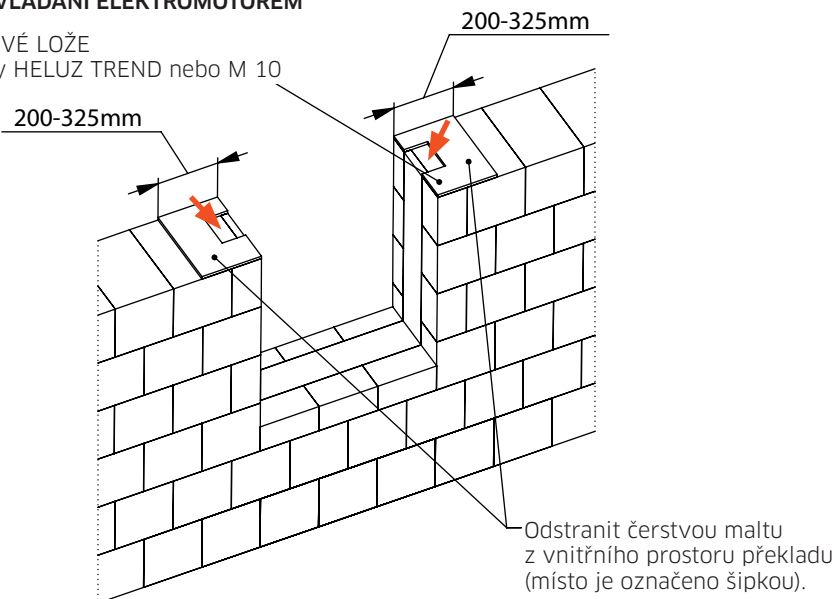


VELIKOST SCHRÁNEK PRO VÝSTROJ PŘEKladU

Všechny rozměry týkající se usazení stínicí techniky se měří od exteriérové hrany roletového překladu!


Roletový překlad HELUZ 365




Roletový překlad HELUZ 380




Roletový překlad HELUZ 440



Roletový překlad HELUZ 400



Roletový překlad HELUZ 490




ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SCHÉMA S OSAZENOU ROLETOU

Obecně se doporučuje okenní rám osazovat 220 mm od vnějšího líce překlady. V případě, že bude jednoznačně určeno před montáží oken použití rolet, pak se okenní rám osazuje 165 mm od vnější hrany překlady.

Roletový překlád HELUZ 440

- řez v místě okenního otvoru
- překlád osazen předokenní roletou

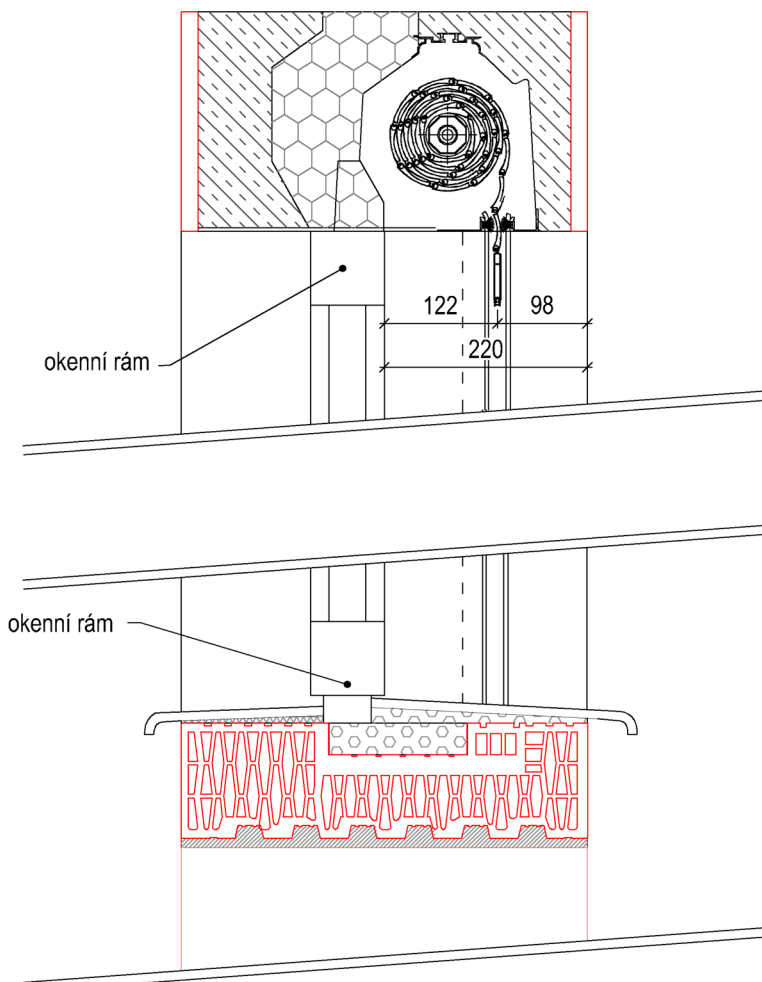


Všechny rozměry týkající se usazení stínicí techniky se měří od exteriérové hrany roletového překlady!

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SCHÉMA S OSAZENOU ROLETOU

Obecně se doporučuje okenní rám osazovat 220 mm od vnějšího líce překlady. V případě, že bude jednoznačně určeno před montáží oken použití rolet, pak se okenní rám osazuje 165 mm od vnější hrany překlady.

Roletový překlád HELUZ 440

- řez v místě okenního otvoru
- překlád osazen předokenní roletou

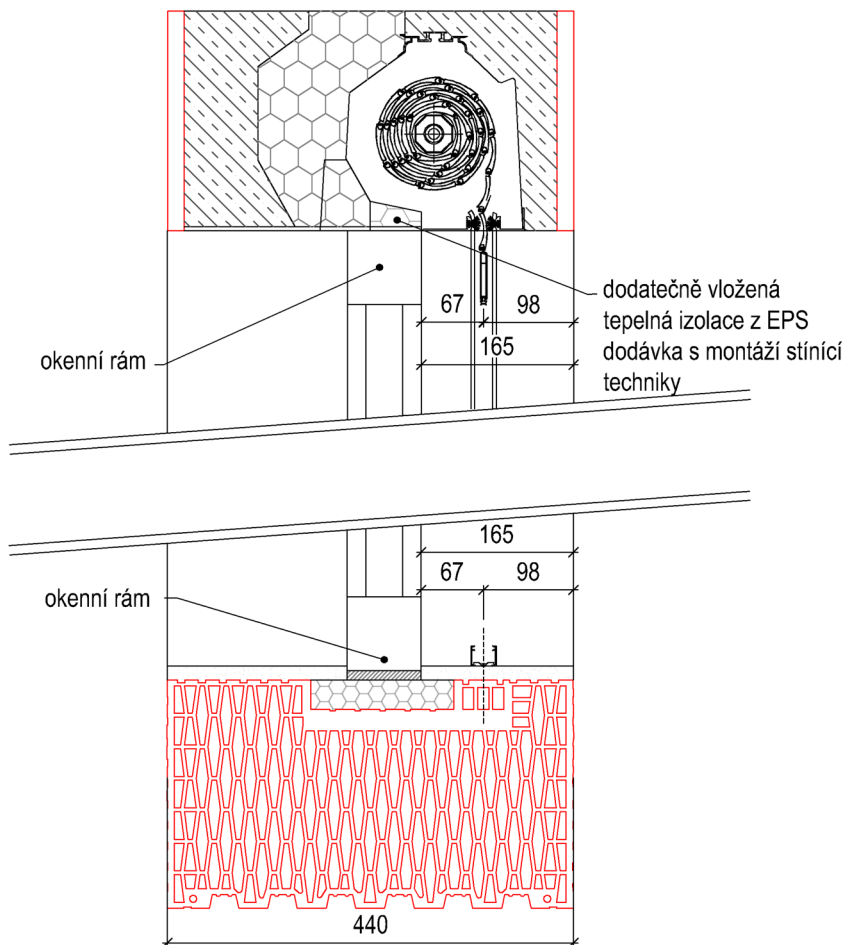


Všechny rozměry týkající se usazení stínící techniky se měří od exteriérové hrany roletového překlady!

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SCHÉMA PRO ŽALUZIE

V případě vysokých oken, kdy by návin žaluzie přesahoval přes spodní líc překladu, je možné na vnější hranu překladu dodatečně přilepit pěnových polystyrén a tím dosáhnout zvětšení prostoru pro žaluzii. Toto opatření se poté provede na všech oknech pro dosažení stejné výšky nadpraží oken fasády domu.

Roletový překlad HELUZ 440

- řez v místě okenního otvoru
- překlad osazen předokenní žaluzií
- obrázek bez dodatečně přilepené izolace EPS

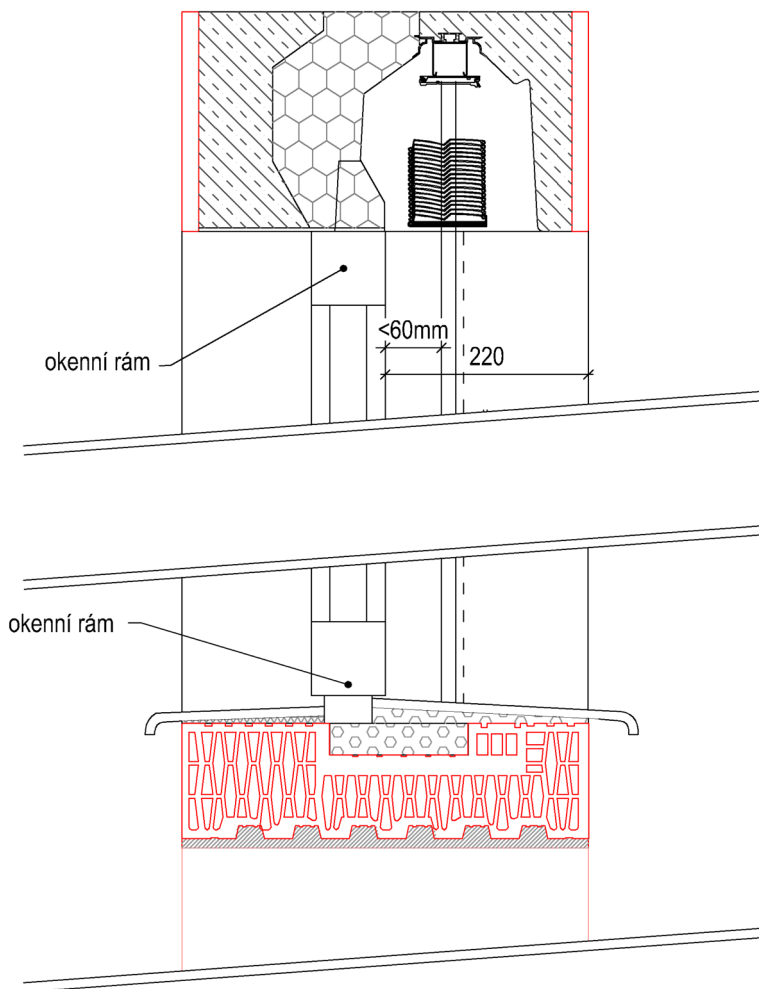


Všechny rozměry týkající se usazení stínicí techniky se měří od exteriérové hrany roletového překladu!

ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ SCHÉMA PRO ŽALUZIE VYSOKÁ OKNA

V případě vysokých oken, kdy by návin žaluzie přesahoval přes spodní líc překladu, je možné na vnější hranu překladu dodatečně přilepit pěnových polystyrén a tím dosáhnout zvětšení prostoru pro žaluzii. Toto opatření se poté proveden na všech oknech pro dosažení stejné výšky nadpraží oken fasády domu.

Roletový překlad HELUZ 440

- řez v místě okenního otvoru
- překlad osazen předokenní žaluzií

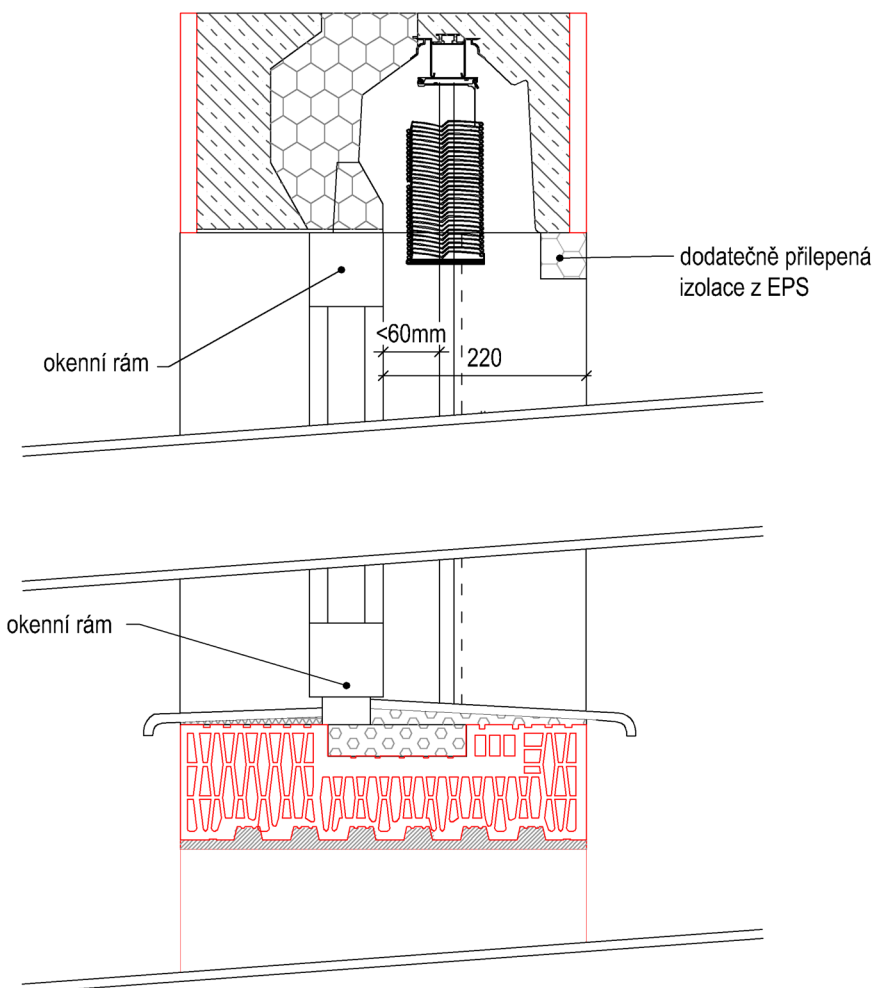

Všechny rozměry týkající se usazení stínicí techniky se měří od exteriérové hrany roletového překladu!


VARIANTY OSAZENÍ VODICÍCH LIŠT PŘEDOKENNÍ ROLETA (220 mm)

Vodící lišty viditelné


Roletový překlad HELUZ 440

- vodící lišta osazena na omítku
- překlad osazen předokenní roletou

Řez okenním otvorem

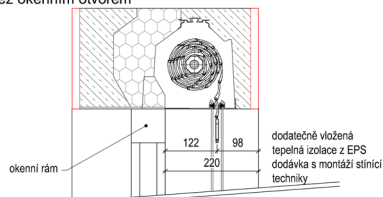


Půdorys okenního otvoru v místě ostění

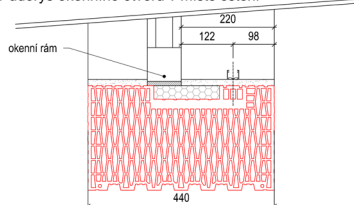


Roletový překlad HELUZ 440

- vodící lišta zapuštěna do ETICS
- překlad osazen předokenní roletou

Řez okenním otvorem



Půdorys okenního otvoru v místě ostění




Vodící lišty zapuštěné


Roletový překlad HELUZ 440

- vodící lišta zapuštěna do cihelné tvarovky
- překlad osazen předokenní roletou

Řez okenním otvorem




Půdorys okenního otvoru v místě ostění

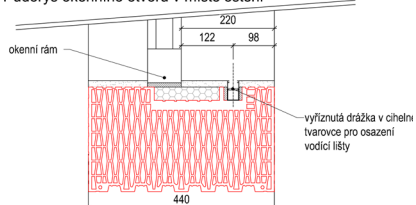


Roletový překlad HELUZ 440

- vodící lišta zapuštěna do ETICS
- překlad osazen předokenní roletou

Řez okenním otvorem



Půdorys okenního otvoru v místě ostění



Všechny rozměry týkající se usazení stínicí techniky se měří od exteriérové hrany roletového překladu!


VARIANTY OSAZENÍ VODICÍCH LIŠT - PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE (220 mm)

Vodící lišty viditelné


Roletový překlad HELUZ 440

- vodící lišta osazena na omítce
- překlad osazen předokenní žaluzií

Řez okenním otvorem




Půdorys okenního otvoru v místě ostění

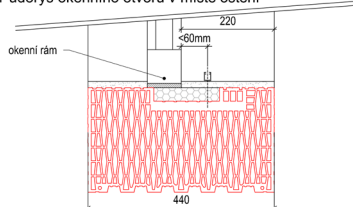


Roletový překlad HELUZ 440

- vodící lišta zapuštěná do ETICS
- překlad osazen předokenní žaluzií

Řez okenním otvorem



Půdorys okenního otvoru v místě ostění

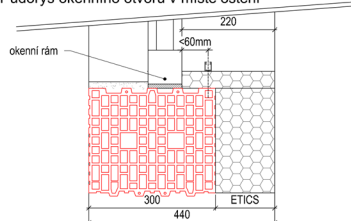


Vodící lišty viditelné


Roletový překlad HELUZ 440

- vodící lišta zapuštěná do cihelné tvarovky
- překlad osazen předokenní žaluzií

Řez okenním otvorem




Půdorys okenního otvoru v místě ostění

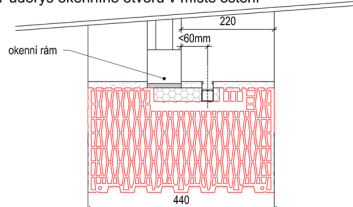


Roletový překlad HELUZ 440

- vodící lišta zapuštěná do ETICS
- překlad osazen předokenní žaluzií

Řez okenním otvorem



Půdorys okenního otvoru v místě ostění

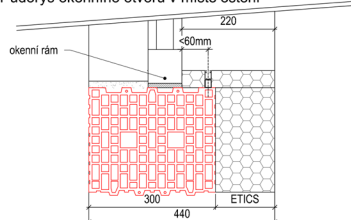

Všechny rozměry týkající se usazení stínicí techniky se měří od exteriérové hrany roletového překladu!

OSAZENÍ PŘEKLADU ŠÍŘKY 490 mm


Překlad šířky 490 mm se při osazení do zdiva lícuje s vnitřní hranou zdiva.

Vodící lišty viditelné


Roletový překlad HELUZ 490

- vodící lišta osazena na omlítce
- překlad osazen předokenní žaluzií

Řez okenním otvorem

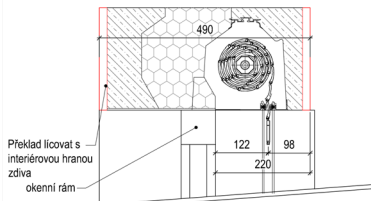


Půdorys okenního otvoru v místě ostění




Roletový překlad HELUZ 490

- vodící lišta osazena na omlítce
- překlad osazen předokenní žaluzií

Řez okenním otvorem

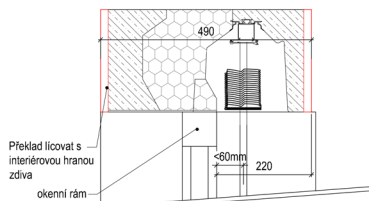

Půdorys okenního otvoru v místě ostění




Vodící lišty viditelné


Roletový překlad HELUZ 490

- vodící lišta zapuštěna do cihelné tvarovky
- překlad osazen předokenní roletou

Řez okenním otvorem

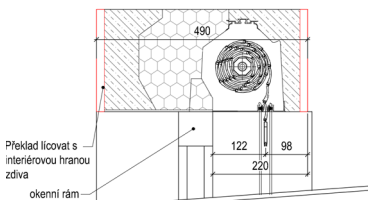


Půdorys okenního otvoru v místě ostění

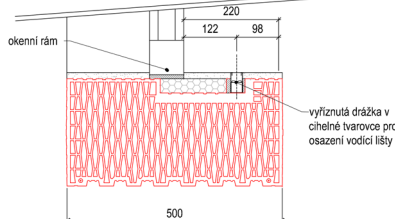


Roletový překlad HELUZ 490

- vodící lišta zapuštěna do cihelné tvarovky
- překlad osazen předokenní žaluzií

Řez okenním otvorem

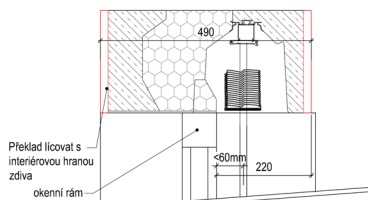

Půdorys okenního otvoru v místě ostění



Všechny rozměry týkající se usazení stínicí techniky se měří od exteriérové hrany roletového překladu!

DOPORUČENÍ DODAVATELÉ STÍNÍČÍ TECHNIKY

Pro konkrétní podmínky dodávky stínící techniky kontaktujte dodavatele stínící techniky.



HELUZ



Kontakty:

Informace pro zákazníky

800 101 121 | info@heluz.cz

Technické informace a poradenství

Kamil Žemlička 725 380 774 | kzemlicka@heluz.cz

Bc. Martin Kubík 725 836 377 | kubik@heluz.cz

Zpracování výkazu výměr

385 836 047 | projekty@heluz.cz

Kontaktní místo pro objednávání

385 793 051 | prodej@heluz.cz

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

U Cihelny 295

373 65 Dolní Bukovsko, CZ

www.heluz.cz listopad 2017

Technické změny vyhrazeny.