



OKNO & FASÁDA  
**SVISLÉ ZASTÍNĚNÍ SE SIR SYSTÉMEM  
S VYSOKÝM PNUTÍM POTAHU**



# VENTOSOL VS/VD5100 | VS/VD5200 | VS6100 | VS6200 | VS/V



SIR systém




VS5400 Horizontální markýza



VS6100, VS6200 půlkruhová


- Potah chráněný díky kastlíku
- Mnohostranně nastavitelný s oblým nebo hranatým kastlíkem
- Maximální stabilita vedení potahu díky SIR systému (Soft Retaining Systém - zipová technika)
- Žádná světelná mezera mezi potahem a vodícími lištami (SIR systém)
- Velice vysoká stabilita proti větru
- Výpadekový profil zapuštěný do kazety (VS6100 / VS6200 / VM720/2)
- Možnost montáže na stěnu s upevňujícím držákem, přímé šroubování nebo klip-systém
- Možnost montáže do výklenku s přímým šroubováním
- Snadná údržba díky 2-dílnému nebo 3-dílnému ochrannému kastlíku (VS5600 / VS6100 / VS6200)
- Různé potahy umožní průhled zastíněním nebo kompletní zatemnění
- Při interiérovém využití díky protitažnému systému vhodně horizontální nasazení (VS5400)
- Může být používán venku nebo uvnitř i jako plátno (za předpokladu použití vhodného potahu)
- Žádné třepání potahu nebo nadměrný hluk
- Ochrana před hmyzem

Technické údaje o rozměrech v mm

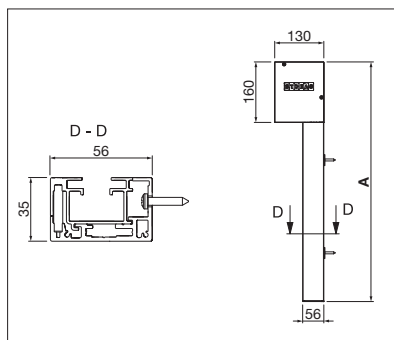


VS6200

Montáž na stěnu s přímým šroubováním

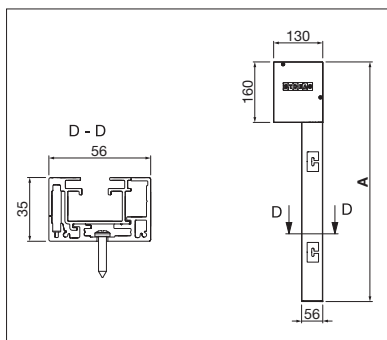


VS6200

Montáž do výklenku

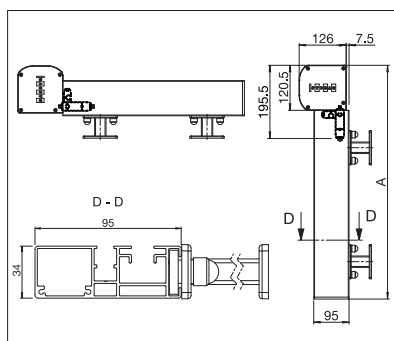

VS/VD5400

Montáž s upevňujícím držákem

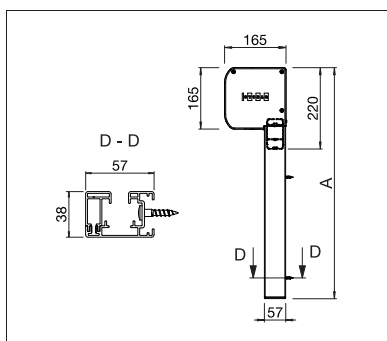

VS/VD5600

Montáž na stěnu s přímým šroubováním



VS6100, VS6200 hranatá



Zatemnění díky Blockout-látce



VC5300 CRISTAL

## VS/VD5100

	min. 75 cm
	max. 400 cm
	min. 50 cm
	max. 350 cm*

\*max. 12 m<sup>2</sup> plocha potahu



## VS/VD5200

	min. 75 cm
	max. 500 cm
	min. 50 cm
	max. 500 cm



## VS6100

	min. 75 cm
	max. 400 cm
	min. 50 cm
	max. 300 cm*

\*max. 12 m<sup>2</sup> plocha potahu



## VS6200

	min. 75 cm
	max. 500 cm
	min. 50 cm
	max. 500 cm



## VS/VD5400

	min. 85 cm
	max. 300 cm
	min. 85 cm
	max. 400 cm



## VS/VD5600

	min. 85 cm
	max. 600 cm*
	min. 85 cm
	max. 700 cm*

\*max. 30 m<sup>2</sup> plocha potahu



## VC5300 CRISTAL

	min. 75 cm
	max. 350 cm
	min. 75 cm
	max. 300 cm



## VM720/2

	min. 85 cm
	max. 700 cm
	min. 50 cm
	max. 300 cm



### COLORS

Objevte mnoho možností při výběru barvy konstrukce.



### FABRICS

Vyberte si z bohaté nabídky látek a barev.








### ELECTRICS

Více komfortu díky automatizaci, řízení a osvětlení.





## OPTIMÁLNÍ KLIMA V MÍSTNOSTI PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ KOMFORT

		Max. šíře	Max. výška	Montáž na stěnu	Montáž do stropu	Montáž do výklenku	Montáž s upevňujícím držákem	Montáž pomocí klip-systému	Montáž na stěnu pomocí přímého našroubování	Ochranný kastlík	Vedení drátovým lankem	Vedení tyčí	Hliníková vodicí lišta	Servisní klapka	Spojení zařízení	Horizontální nasazení	Výběr designu mezi hranatým a oblým	CRISTAL PVC-Průhledná fólie	LUNERO zateplovací potah	Převodovka s průlomem stěny	Motor /převodovka
SVISLÉ MARKÝZY SE SIR-SYSTÉMEM  																					
VENTOSOL	VS/VD5100	2 <sup>2</sup> 400	1/2 <sup>3</sup> 350	+	-	•	+	+	+	•	-	-	•	-	-	-	+	-	+	+	•/+
	VS/VD5200	500	500	+	-	•	+	+	+	•	-	-	•	-	-	-	-	-	+	+	•/+
	VS6100 	400	2 <sup>2</sup> 300	•	-	•	+	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	+	+	+	•/+
	VS6200 	500	500	•	-	•	+	-	•	•	-	-	•	•	-	-	•	+	+	+	•/+
	VS/VD5400	300	400	+	-	•	+	-	+	•	-	-	•	-	-	•*	-	-	+	-	•/-
	VS/VD5600	3 <sup>3</sup> 600	3 <sup>3</sup> 700	+	-	•	+	-	•	•	-	-	•	•	-	-	+	-	+	-	•/-
	VC5300 CRISTAL	350	300	+	-	•	+	+	+	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•/+
	VM720/2	700	300	+	-	•	+	-	+	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•/-

• STANDARDNÍ + VOLITELNÉ - NENÍ MOŽNÉ VŠECHNY ÚDAJE V CM PŘÁVO NA ZMĚNY VYHRAZENO

Omezení rozměrů možné. 1 Od 326 cm šíře max. 225 cm výška 2 Max. 12m<sup>2</sup> plocha potahu 3 Max. 30m<sup>2</sup> plocha potahu \* Při interiérovém využití