
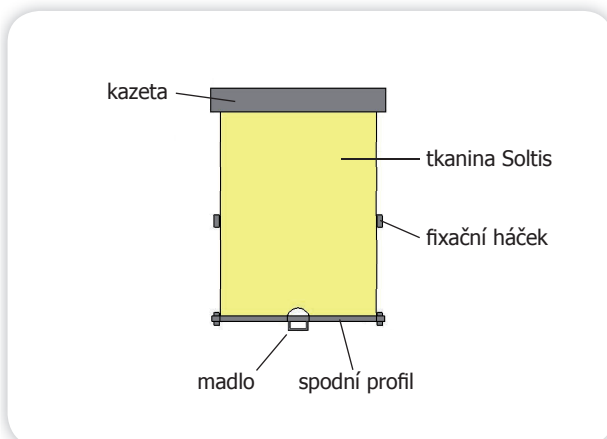




## Co je roleta SunStop:

SunStop je venkovní textilní roleta s hliníkovou kazetou a se speciální tkaninou, jejíž hlavní funkcí je zabezpečit optimální klima v místnosti. Ovládání je manuální, tahem ruky proti předpětí pružiny.

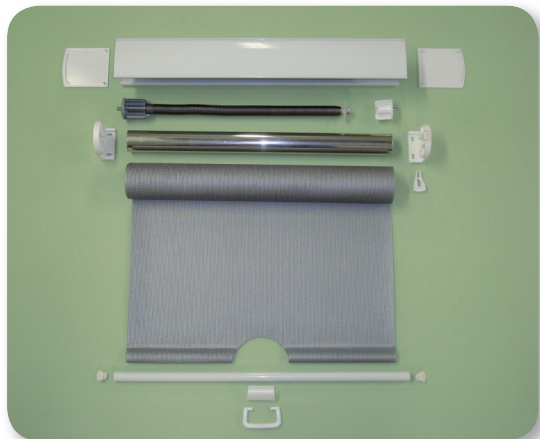

## Popis výrobku:

Roleta se skládá z hliníkové toče o průměru 38 mm, na které je upevněna a natočena speciální tkanina Soltis. V toči je integrována silná pružina s nastaveným předpětím, díky tomu je tkanina dokonale napnutá a odolává i silnému větru. Toč s tkaninou je uschována v hliníkové kazetě. Čelní strana kazety může být s použitím fixační pásky opatřena rovněž tkaninou. Roleta se ovládá manuálně tahem ruky za madlo spodního profilu a stažením látky do požadované polohy, kde se zaaretuje do fixačních háčků.

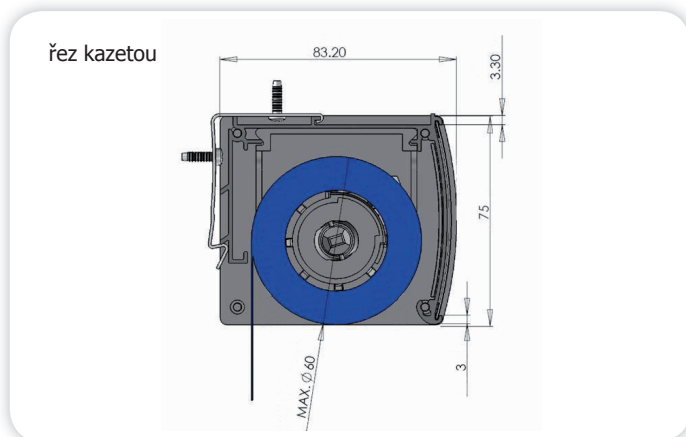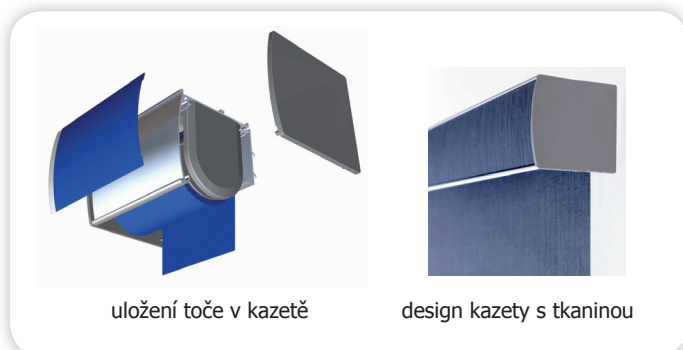

## Komponenty:



## Barevné provedení konstrukce

Konstrukce rolet SunStop se vyrábí ve dvou základních variantách:

1. Bílé provedení (kazeta, spodní profil, fixační háčky i všechny viditelné plastové díly v bílé barvě)
2. Šedo-eloxované provedení (kazeta a spodní profil elox, fixační háčky a všechny viditelné plastové díly v šedé barvě)



kazeta  
s textilním pruhem



kazeta  
bez textilního pruhu

Na přání je možné lakovat kazetu, spodní profil a fixační háčky do libovolné barvy RAL, plastové díly jsou vždy možné jen v bílé či šedé barvě.

## Tkanina Soltis:


Textilie Soltis je vyráběna speciálně pro účely venkovního zastínění, čemuž odpovídá technologie výroby. Základní osnova z polyesterového vlákna je po utkání fixována a rovnoměrně napínána speciální patentovanou technologií Precontract, tak aby bylo dosaženo maximální tvarové stability v podélném i příčném směru. Poté je tkanina opatřena ochrannou vrstvou PVC pro maximální odolnost a životnost. Pozoruhodnou vlastností tkaniny Soltis je to, že díky cílené perforaci je částečně transparentní a umožňuje tak přirozený vizuální kontakt uživatelů s venkovním prostorem, zároveň však zadrží většinu slunečního tepelného záření. Základní rozdělení tkanin Soltis je na řadu 86 s menší hustotou tkaní a na hustěji tkanou řadu 92.

## Technické údaje:

|           | gramáž               | tloušťka |
|-----------|----------------------|----------|
| Soltis 86 | 380 g/m <sup>2</sup> | 0,43 mm  |
| Soltis 92 | 420 g/m <sup>2</sup> | 0,45 mm  |

Pro správný výběr typu a barvy materiálu slouží následující parametry:

- TS – propustnost záření
- RS – odraz záření
- AS – absorpce záření
- TV – propustnost viditelného světelného spektra

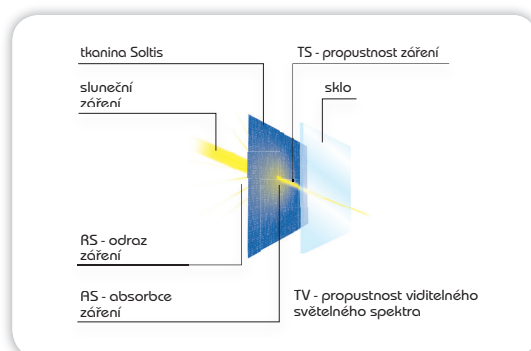

Hodnoty TS, RS a AS jsou vyjádřeny v % a jejich součet je vždy 100%. Hodnota TV je rovněž vyjádřena v % a udává podíl venkovního světla, které materiál propustí do místnosti.

|  | Soltis 86 | TS | RS | AS | TV |
|--|-----------|----|----|----|----|
|  | 86 - 2077 | 20 | 35 | 45 | 16 |
|  | 86 - 2046 | 21 | 43 | 36 | 20 |
|  | 86 - 2044 | 32 | 59 | 9  | 30 |
|  | 86 - 2002 | 26 | 47 | 27 | 22 |
|  | 86 - 2011 | 24 | 41 | 35 | 22 |
|  | 86 - 2069 | 15 | 22 | 63 | 15 |
|  | 86 - 2047 | 16 | 7  | 77 | 16 |
|  | 86 - 2045 | 14 | 29 | 57 | 14 |
|  | 86 - 2024 | 29 | 46 | 25 | 25 |
|  | 86 - 2027 | 28 | 37 | 35 | 18 |
|  | 86 - 2043 | 12 | 10 | 78 | 11 |

|  | Soltis 92 | TS | RS | AS | TV |
|--|-----------|----|----|----|----|
|  | 92 - 2088 | 9  | 39 | 52 | 4  |
|  | 92 - 2065 | 10 | 46 | 44 | 7  |
|  | 92 - 2008 | 17 | 59 | 24 | 14 |
|  | 92 - 2044 | 20 | 70 | 10 | 19 |
|  | 92 - 2046 | 9  | 48 | 43 | 8  |
|  | 92 - 2072 | 17 | 59 | 24 | 11 |
|  | 92 - 2074 | 4  | 38 | 58 | 4  |
|  | 92 - 2003 | 14 | 46 | 40 | 10 |
|  | 92 - 2053 | 3  | 6  | 91 | 3  |

(hodnoty v %)

TS - propustnost záření RS - odraz záření  
AS - absorpce záření TV - propustnost viditelného světelného spektra